


Chargeuse articulée


Godet 4 en 1 - 4 x 4 - diesel

→ BENOTEC 1526

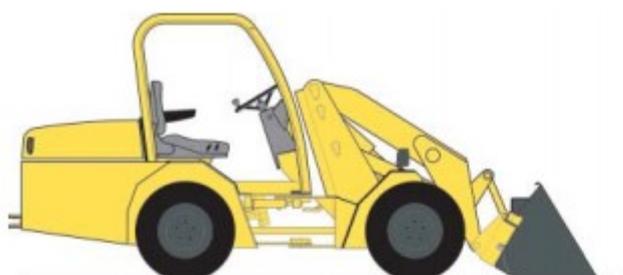


ÉQUIPEMENTS

- Attache rapide hydraulique
- Godet 4 en 1
- Tablier-Fourches
- Gyrophare

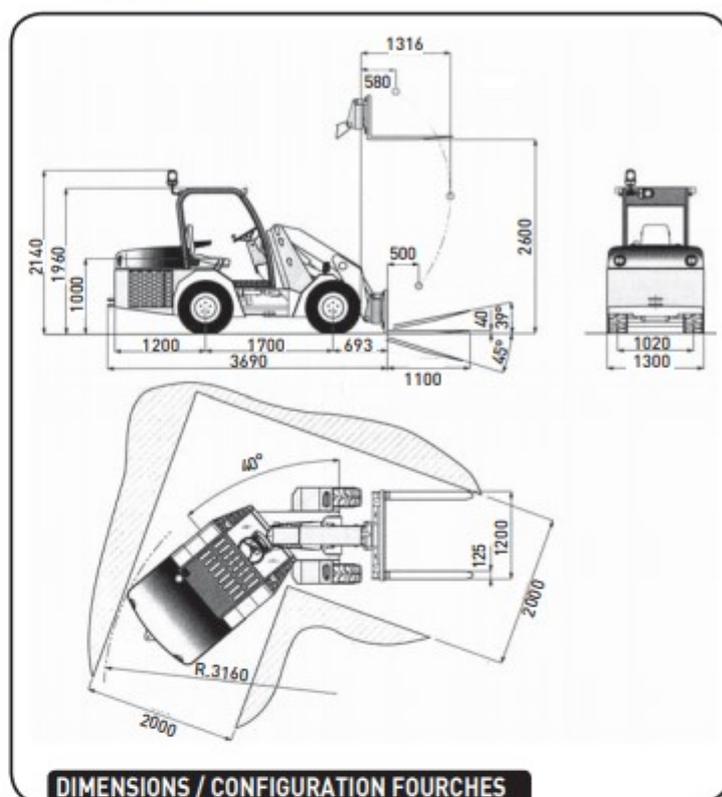

DIMENSIONS / CONFIGURATION FOURCHES

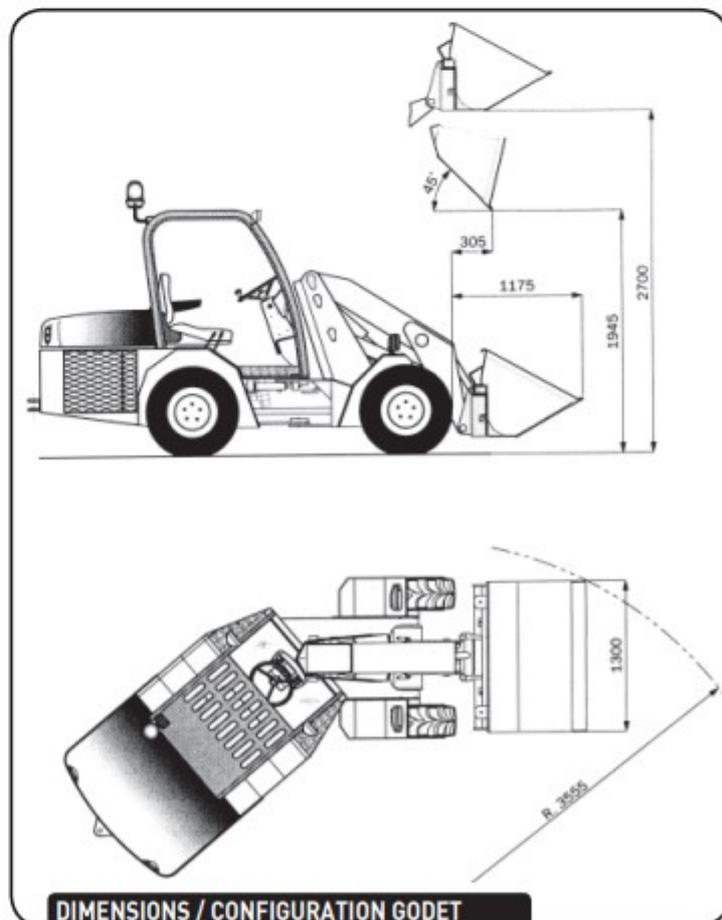

DIMENSIONS / CONFIGURATION GODET

CARACTÉRISTIQUES

- Diesel
- Transmission hydrostatique
- 4 x 4 avec différentiel à glissement limité
- Puissance : 50 CV
- Réservoir carburant : 60 L
- Cinématique en Z
- Vitesse de déplacement AV / AR : de 0 à 22 km/h
- Dimensions hors accessoires (L x l x h) : 3690 x 1300 x 1960 mm
- Garde au sol : 240 mm
- Poids à vide : 2900 kg
- Niveau de puissance acoustique : 104 dB(A)

CONFIGURATION GODET

- Godet 4 en 1 : 450 L / 1300 mm
- Force de levage : 3100 daN
- Force d'arrachement : 3233 daN
- Rayon de braquage extérieur : 3555 mm
- Hauteur de déversement : 1945 mm
- Poids avec godet : 3060 kg

CONFIGURATION FOURCHES

- Fourches (L / poids) : 1,100 m / 2 x 54 kg
- Distance tablier - centre de gravité et charge : 500 mm
- Poids avec fourches : 3008 kg
- Hauteur de levée maxi. : 2600 mm

CHARGES LEVABLES

Terrain	Position	
	Longitudinale	Articulée
Plat	1500 kg	1300 kg
Accidenté	1125 kg	975 kg

SÉCURITÉ

- Canopy ROPS
- Anti-démarrage
- Avertisseur sonore de recul
- Clapets de sécurité
- Essieu arrière oscillant